

Elevadores de material

Super Hoist™

Especificaciones

Modelos	GH-3.8	GH-5.6
---------	--------	--------

Dimensiones

A Altura - replegada	1,04 m	1,37 m
- altura de elevación	3,80 m	5,60 m
B Longitud - plataforma	48 cm	48 cm
C Ancho - plataforma	61 cm	61 cm
D - base (de esquina a esquina)	1,35 m	1,35 m

Productividad

Capacidad de carga	136 kg	113 kg
Dimensiones de almacenamiento/transporte	36 cm x 36 cm x 1 m	36 cm x 36 cm x 1 m
Ruedas, no dejan marca	20 cm diam.	20 cm diam.

Potencia


PSI recomendada	5,86 bar	5,86 bar
-----------------	----------	----------

Peso

	34 kg	37 kg
--	-------	-------

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria)

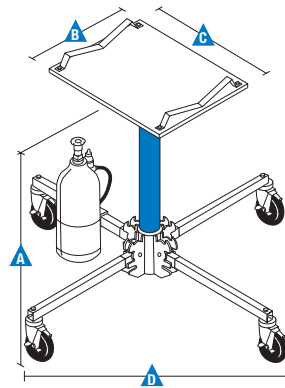

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GH™-3.8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de elevación de 3,80 m • Capacidad de carga de 136 kg <p>GH 5.6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de elevación de 5,60 m • Capacidad de carga de 113 kg <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño portátil y compacto • La válvula de descarga de elevación y descenso puede activarse fácilmente con una manilla de control patentada • La instalación del Super Hoist se realiza en segundos, sin necesidad de herramientas • La plataforma de una pieza se une al cilindro con un sencillo movimiento de muñeca • Las patas se pliegan para facilitar el almacenamiento • Un seguro mantiene las patas arriba para el almacenamiento y puede soltarse fácilmente para el uso • Frenos de rueda • Depósito de aceite autolubricante en los pistones dentro del cilindro • Fácil mantenimiento <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con CO₂ o aire comprimido • Soporte para todo tipo de botellas de CO₂ 	<p>Plataforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de una pieza <p>Opciones para la base</p> <ul style="list-style-type: none"> • GH 3.8 • GH 5.6 <p>Ruedas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macizas, no dejan marcas, diámetro 20 cm (estándar) 	<p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte de plataforma



España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90

Fax: + 34 93 572 50 91 Email AWP-InfoEurope@terex.com

Visite www.genielift.com/es/about-genie/locations para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

