



DATOS TÉCNICOS

PESOS

Peso operativo (incl. ROPS)	5.550 kg
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS)	5.850 kg
Peso con lastre máximo	12.100 kg
Masa operativa (incl. Canopy)	5.400 kg

COMPACTACIÓN

Ancho de trabajo	1.760 mm
Solape de ruedas	12 mm
Carga en ruedas, sin lastre	620 kg
Carga en ruedas, con lastre máximo	1.340 kg
Presión de inflado, min	240 kPa
Presión de inflado, max	630 kPa
Tamaño de rueda (lisa)	7.50-15, 14 ply
Sistema de rociado agua, tipo	Presurizado, bomba eléctrica
Sistema de rociado agua, capacidad	350 l
Sistema de rociado agua, pulverizador	Uno por rueda
Número de ruedas	5 delanteras, 4 traseras
Oscilación de ruedas (°)	±3

TRACCIÓN

Transmisión	Motores hidrostáticos directos en ruedas traseras
Pendiente teórica	30 %
Rango de velocidad	0-16 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo	Cummins QSF 2.8 (Stage IIIB/Tier 4final)
Potencia nominal, SAE J1995	55 kW (74 hp) @ 2200 U/Min.
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Capacidad del tanque de combustible	130 l
Sistema eléctrico	12 V

MOTOR



Fabricante/Modelo	Cummins QSB 2.8 (Stage IIIA/Tier 3)
Potencia nominal, SAE J1995	55 kW (74 hp) @ 2.200 rpm
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua

SISTEMA HIDRÁULICO

Transmisión	Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable /Motor de pistones (2) axiales con desplazamiento constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Frenos hidrostáticos en ruedas motrices (traseras)
Frenos estacionamiento/emergencia	Freno de emergencia multidisco en eje trasero.

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

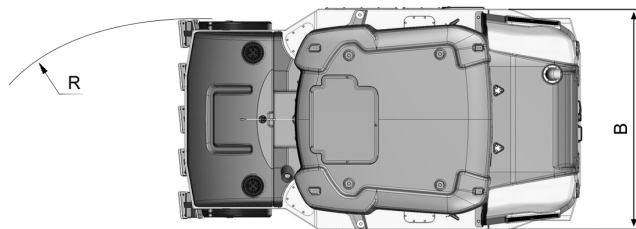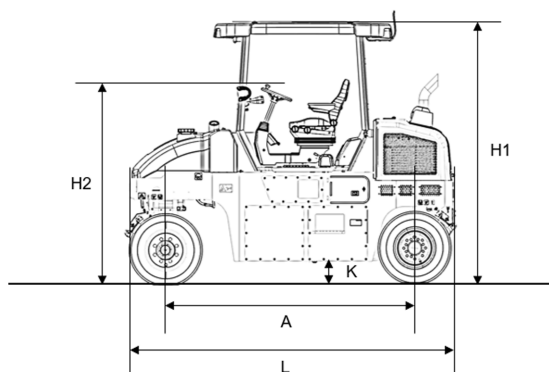

DIMENSIONES

DIMENSIONES

A. Distancia entre ejes	2.760 mm
B. Ancho	2.050 mm
H1. Altura, con ROPS/cab	2.950 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab	2210 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	260 mm
L. Longitud	3.660 mm
R. Radio de giro, externo	5.600 mm
W. Ancho de las ruedas	1760 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Arm rest, Backup alarm
- Battery switch, Cocoa mats
- Documentation (Manuals -one set)
- Emergency stop, Fuel level display
- Horn, Hour meter, Hydraulic check points
- Hydraulic oil lever indicator, Interloc system
- Key master and start, Lifting and tiedown eyes
- Mirrors (process view), Mirrors (traffic view)
- Neutral start arrangement, Parking brake
- Pressurized sprinkler system, Rotating beacon
- Seat with suspension, Sliding and swiveling operator unit
- Speedometer, Sprinkler system, Sprinkler timer
- Standard Platform, Tachometer display
- Towing eyelet (rear), Warning – Air cleaner
- Warning – Brake, Warning – Clogged hydraulic oil filter
- Warning – Engine temperature
- Warning – Engine oil pressure
- Warning – Hydraulic fluid temperature
- Warning – Low charge, Warning – Low fuel level
- Working lights LED (front/rear)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Flexible ballast option: 8 steel ballast (7,720 lb/front) or 12 steel ballast (11,690 lb/front & rear)
- Asphalt temperature meter
- Biologically degradable hydraulic oil
- Canopy or ROPS/FOPS or Cab incl. ACC
- Driving lights (RH or LH)
- Dyn@link, Dyn@link advanced
- Emulsion tank, Fire extinguisher
- First aid box, Heat covers for wheels
- Radio & MP3 player (Cab)
- Rotating beacon (LED)
- Rotating beacon (Ignition Control/LED)
- Seat belts 3" (ROPS or Cab)
- Seat luxury (ROPS or Cab)
- Single scrapers, Slow Moving Vehicle sign
- Spare tire, Sprinkler pump (back up)
- Tool set, Towing eyelet (front)
- Vandal cover (Canopy or ROPS/FOPS)
- Water tank lockable, Working lights (night LED)

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.