

# Dynapac CA25D

## Rodillos monocilíndricos de suelos



### Datos Técnicos



#### Pesos

Peso operativo (incl. ROPS)	10400 kg
Peso operativo (incl. Cab)	10500 kg
Peso operativo (incl. capota)	10300 kg
Peso del módulo delantero/trasero	5600/4900
Max. peso operativo	12000 kg



#### Dimensiones

Ancho del tambor	2130 mm
Espesor de la plancha del tambor	25 mm



#### Tracción

Rango de velocidad: Single Speed/Dual Speed/Traction Control	7 /7 /11 km/h
Tamaño del neumático (10 ply)	18.4 x 26
Pendiente superable max: Single Speed /Dual Speed /Traction Control	38% /38% /41%
Pendiente superable max (pie de oveja): Single Speed /Dual Speed /Traction Control	54% /54% /54%
Oscilación vertical	±9°



#### Compactación

Carga lineal estática	26.0 kg/cm
Amplitud nominal (alta/baja)	1,8/0,9 mm
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud)	33/33 Hz
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud)	250/123 kN



#### Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSF3.8 (IIIA/T3)
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Rated power, SAE J1995	97 kW (130 hp) @ 2200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	280 l
Sistema eléctrico	12 V



#### Sistema hidráulico

Tracción	Hidrostático
Vibración	Hidrostático
Dirección	Hidrostático
Frenos de servicio	Hidrostático en la palanca adelante/atrás
Frenos estacionamiento/emergencia	Freno multidisco a prueba de fallos en el eje trasero y en el motor del tambor delantero.

Encuéntrenos localmente en [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)


Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de las máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

# Dynapac CA25D

## Rodillos monocilíndricos de suelos



### Datos técnicos

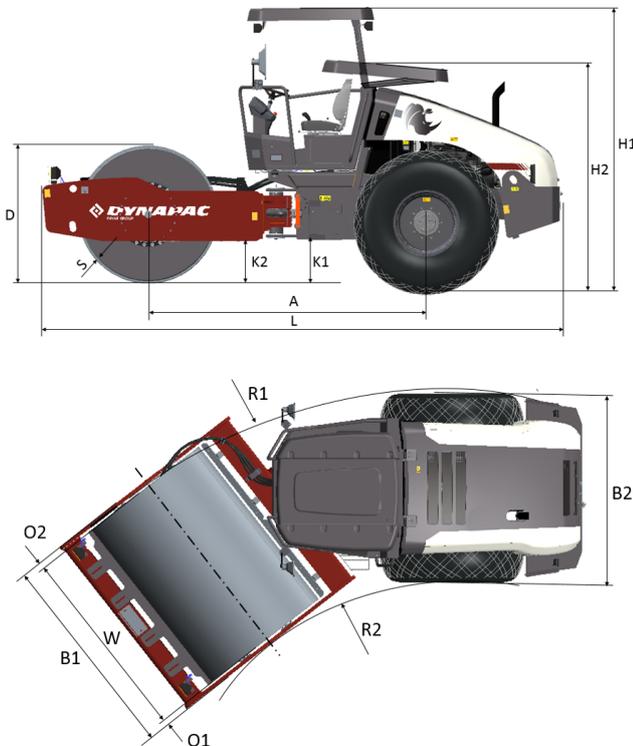

Dimensiones	
A. Distancia entre ejes	2990 mm
B1. Ancho, modulo delantero	2256 mm
B2. Ancho, modulo trasero	2130 mm
D. Diámetro del tambor	1500 mm
H1. Altura, con ROPS/cab	2890 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab	2400 mm
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero	460 mm
K2. Distancia libre al suelo, modulo trasero	460 mm
L. Longitud	5560 mm
O1. Proyección lateral, derecha	63 mm
O2. Proyección lateral, izquierda	63 mm
R1. Radio de giro, externo	5650 mm
R2. Radio de giro, interno	3255 mm
S. Espesor del tambor	25 mm
W. Ancho del tambor	2130 mm
α. Angulo de giro	±38°



### Equipamiento estandar

Cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado y calentador, asiento del operador comfort, sistema de tracción Dual-Speed con eje trasero Limited Slip, toma de 12V, alarma de marcha atrás, neumático tipo "diamante" de 23,1 x 26 y 8 capas, interruptor principal de la batería, liberación del freno del remolque, frenos de emergencia, doble amplitud, capó con cerradura, indicadores de nivel de combustible, drenaje del tanque de combustible, bocina, contador de horas, puntos de verificación de presión hidráulica, interlock, puntos de elevación, puntos de elevación por gato, cabina sobre amortiguadores, freno de estacionamiento, raspador fijo de cilindro liso, cinturón de seguridad de 2", indicadores y advertencias de servicio, caja de almacenamiento en la cabina del operador, puntos Amarre, manual de instrucciones (un juego), cobertura antivandalística en el panel de operación



### Opcionales

Kit cascarón pata de cabra, sistema de tracción Traction Control con eje trasero No-Spin, Compaction Meter, neumático tipo tractor 18,4 x 26 de 10 capas, neumático tipo tractor 23,1 x 26 de 12 capas, capota, cabina abierta ROPS/FOPS, juego de instrucciones adicionales para el usuario, caja de primeros auxilios, semáforos, luces de trabajo (LED), asiento estándar del operador, asiento giratorio del operador, radio MP3 (cabina), espejos retrovisores, monitoreo remoto (Dyn@link), baliza rotativa, doble raspador fijo de cilindro liso, doble raspador flexible de cilindro liso, velocímetro, juego de herramientas.

Encuéntrenos localmente en [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de las máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

dynapac\_ca25d\_sa-es-20210611.150749.pdf 2021-06-11 15:07