



- Interfaz de usuario intuitiva de PaveManager 2.0
- Soluciones de nivelación avanzadas integradas
- Diseño de cadenas duradero
- Visión general perfecta con cabina deslizable
- Tren motriz eficiente

Datos Técnicos

PESOS

Peso	21.5 t
------	--------

DIMENSIONES

Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2050 mm
Ancho de trabajo, máximo	9 m
Ángulo de rampa frontal	15°

CAPACIDAD

Espesor de capa (max)	310 mm
Capacidad de producción teórica	700 t/h

TOLVA DE MATERIAL

Altura de descarga (centro/laterales)	555 mm /560 mm
Ancho de la tolva, interno	3290 mm

TRACCIÓN

Velocidad max. de pavimentación	28 m/min
Velocidad de transporte	4.0 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo	Cummins QSB6.7
Tipo	Diesel turboalimentado con post enfriado de 6 cilindros y 6.7 litros
Emisiones	EU Stage IIIA/Tier 3
Potencia nominal, SAE J1995	173 HP (129 kW) @ 2200 rpm, con rpm continuas control y ECO MODE
Sistema eléctrico	24V, 2x baterías sin mantenimiento de 12 V, 88 Ah con alternador de 120 A
Capacidad del tanque de combustible	320 l

BASTIDOR

Ancho de orugas	320 mm
Longitud de orugas	2.90 m
Transmisión	Hidroestático

TRANSPORTADOR

Tipo	Alimentador de doble barra
Control del transportador	Automático con interruptores
Ancho del transportador	2 x 655 mm

SINFÍN

Diámetro del sinfín	380 mm
Control del sinfín	Control automático con sensores ultrasónicos

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.sa-es



Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de las máquinas.

La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.



- Interfaz de usuario intuitiva de PaveManager 2.0
- Soluciones de nivelación avanzadas integradas
- Diseño de cadenas duradero
- Visión general perfecta con cabina deslizable
- Tren motriz eficiente

DIMENSIONS

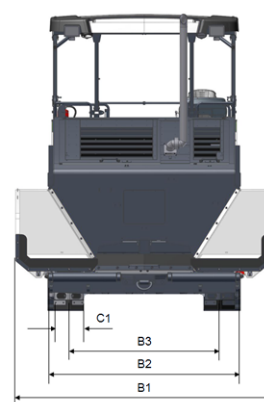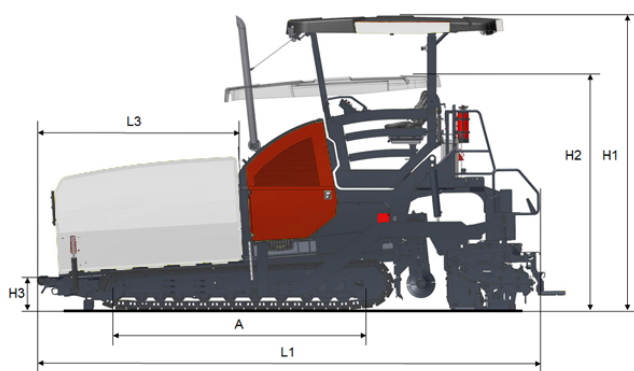

DIMENSIONES


A. Distancia entre ejes	2.90 m
B1. Ancho, max.	3.40 m
B2. Ancho, estandar	2.55 m
B3. Ancho, al centro de las orugas	1.99 m
C1. Ancho de las orugas	0.32 m
H1. Altura, max.	3.90 m
H2. Altura, transporte	3.10 m
H3. Altura	0.49 m
L1. Longitud	6.15 m
L3. Longitud de la tolva	2.12 m

OPCIONALES

Sistema de nivelación con sensores
sónicos y sensor de inclinación

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

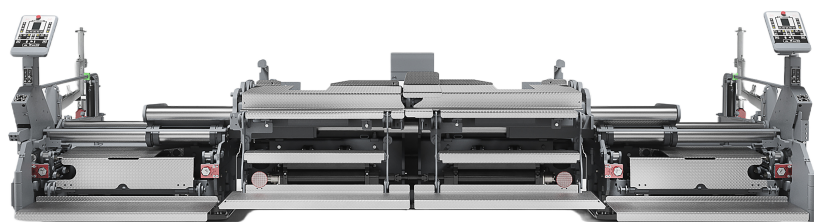

COMPATIBLE SCREEDS

V5100 TV / TV E / TH E



V6000 TV / TV E / TH E



750 mm extension box



1275 mm V5100 section



350 mm extension box



1500 mm V6000 section



Not available for TH E screeds

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.