



EXCAVADORAS COMPACTAS

E10

Peso operativo	1176 kg
Potencia	7.6 kw
Capacidad del cucharón	0.025m ³



Escanear para entrar al canal de Bobcat® en YouTube

One Tough Animal®

E10 — ESPECIFICACIONES

Peso

Peso operativo (ISO 6016)	1176 kg
Presión contra el suelo	28.8 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E4B-BCZ-6 (Tier4)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Desplazamiento	0.7 L
Máx. potencia (SAE J1995)	7.6 kW (10.2 HP)
Máx. torque (SAE J1995)	40.1 Nm

Desempeño

Fuerza de excavación, brazo (ISO 6015)	5550 N
Fuerza de excavación, cucharón (ISO 6015)	8294 N
Fuerza de arrastre	9905 N
Velocidad de desplazamiento (baja)	2.1 km/h
Velocidad de desplazamiento (alta)	2.8 km/h

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranaje doble
Capacidad de bomba	20.0 L/min
Caudal auxiliar	20.0 L/min
Alivio auxiliar	190.0 bar

Sistema de oscilación

Oscilación de pluma, izquierda	67.0°
Oscilación de pluma, derecha	64.0°
Velocidad de oscilación	9.0 RPM

Capacidades de fluidos

Sistema de enfriamiento	3.0 L
Aceite y filtro del motor	2.8 L
Tanque de combustible	16.0 L
Sistema hidráulico	9.4 L

Sistema estándar


Cubierta con TOPS ¹	Asiento estático
Pala topadora manualmente expansible entre 710 y 1100 mm	Control de desplazamiento de 2 veloc.
Oruga de caucho de 180 mm	Chasis inferior hidráulicamente expansible entre 710 y 1100 mm
Hidráulicos auxiliares con acoples rápidos	Luces de trabajo
Seguros de la consola de control	Llave de ignición
Bocina	
Cinturón de seguridad retráctil	

1. TOPS (Estructura Protectora de Caídas) – cumple con la norma ISO 12117.

Opciones


Encendido de botón	Kit de luz intermitente
Alarma de movimiento de desplazamiento	Kit de extensión de pala

Rango de trabajo

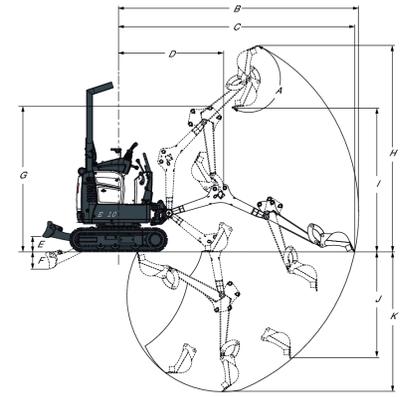

(A) 196.0°	(G) 1899.0 mm
(B) 3145.0 mm	(H) 2685.0 mm
(C) 3093.0 mm	(I) 1818.0 mm
(D) 1374.0 mm	(J) 1383.0 mm
(E) 196.0 mm	(K) 1820.0 mm
(F) 230.0 mm	

Dimensiones

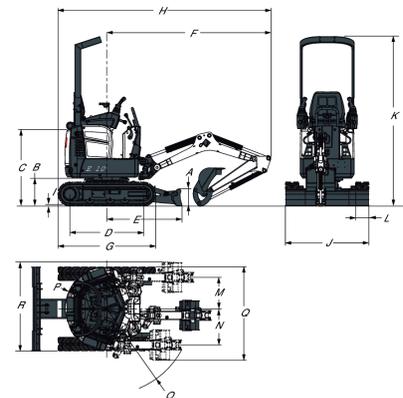

(A) 220.0 mm	(J*) 710.0~1100.0 mm
(B) 363.0 mm	(K) 2209.0 mm
(C) 992.0 mm	(L) 180.0 mm
(D) 968.0 mm	(M) 413.0 mm
(E) 987.0 mm	(N) 471.0 mm
(F) 2153.0 mm	(O) 1121.0 mm
(G) 1280.0 mm	(P) 550.0 mm
(H) 2793.0 mm	(Q) 1221.0 mm
(I) 16.0 mm	(R) 1163.0 mm

* Pista retráctil

DOOSAN

Bobcat es una empresa de Doosan.

Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.
©2023 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.



Bobcat®

Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.
www.bobcat.com